

LUBING

UniDos 1, 2 + 3 *Der elektrische Dosierer*



Höchste Genauigkeit
Extrem einfache Bedienung
Beständig gegen viele Säuren

Technische Daten

Die Vorteile von UniDos:


- Präzise Dosierung
- Einstellbares Dosierverhältnis von 0,01 bis 15% (in Abhängigkeit vom Durchfluss)
- Messung und Dosierung mit höchster Auflösung
- Alle eingesetzten Parameter werden ständig kontrolliert
- Extrem einfache Bedienung
- Nützliche Zusatzinformationen (Wasserverbrauch; Tageszähler)
- Gegen viele Säuren beständig
- Hohe Langlebigkeit

Technische Daten:

Produkt	3/4"			1 1/4"
	UniDos 1 Art. 4251	UniDos 2 Art. 4252	UniDos 3 Art. 4253	UniDos 3 Art. 4253-4
Einstellbare Dosierung	0,01 - 15%	0,01 - 15%	0,01 - 15%	0,01 - 15%
Durchflussbereich	15-2400 l/h	15-2400 l/h	15-2400 l/h	240-9600 l/h
Maximale Förderleistung der Dosierpumpe	12 l/h	24 l/h	90 l/h	90 l/h
Mischverhältnis bei 600 l/h*	2%	4%	15%	15%
Betriebswasserdruck	0-4 bar	0-4 bar	0-4 bar	0-4 bar
Gewicht	9,45 kg	11,55 kg	16 kg	23 kg
Eingang für Füllstandsensoren	Ja	Ja	Ja	Ja
Chargendosierung	Ja	Ja	Ja	Ja
Dosiertimer	Ja	Ja	Ja	Ja
Literimpuls (als Ausgang für Stallrechner)	Ja	Ja	Ja	Ja

* siehe Diagramm

Der UniDos 1,2 und 3 im Dosiervergleich:

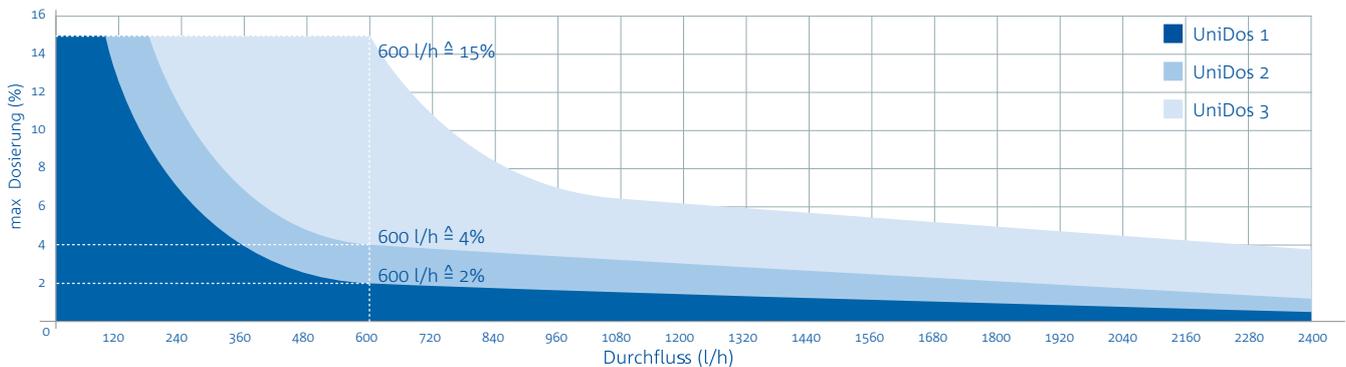

Weitere Informationen im Internet: www.lubing.de

Technische Änderungen vorbehalten.

LUBING

Tränke-Systeme
Förder-Systeme
Klima-Systeme

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf

Tel.: 0 54 42 - 98 79-0 · Fax: 0 54 42 - 98 79-33

www.lubing.de · info@lubing.de